


# DIE TÜREN

## PANOLIT

Kern aus Sperrholz mit beidseitiger  
GFK-Beschichtung

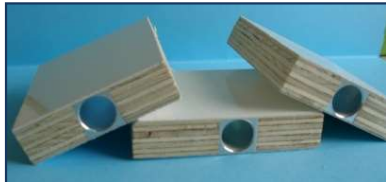

STÄRKE mm		
PPR (Kern Kiefer)	17	20
CPR1T (mit 1 Röhre)	20	27
CPR2T (mit 2 Röhren)	20	27
BOR45 (Kern Birke)	20	-
BORSR (Kern Birke)	20	-

### Glasfaserverstärkungen :

CPR1T & CPR2T : 930g/m<sup>2</sup>  
PPR : 630g/m<sup>2</sup>  
BOR45 : 930g/m<sup>2</sup>  
BORSR : 1710g/m<sup>2</sup>

**Dichte PET-Schaum** : 60 kg/m<sup>3</sup>

### Abmessungen :

Standardbreite : 1220 mm

Standardhöhe : 2440 / 2600 / 2900 / 3150 mm.

\* Aluminiumrohr für Türen in 20 mm nach Kundenspezifikation positioniert.

- Innendurchmesser : 16,4 mm
- Außendurchmesser : 18 mm

\* Innenliegendes ABS-Rohr für Türen in 30 mm : 28\*28,5 mm, Dicke 2 mm.

Weitere Ausführungen/ Andere Rohrprofile : auf Anfrage.

### Vorteile :

Stärke, einschnitte für Verschlüsse auf Anfrage.

**Anwendungen** : Lkw-Türen und andere Türen für verschiedene Strukturen.

### Auf anfrage :

Eingefärbte Platten (auf der Außenseite).

Besondere Schnitte nach Zeichnungen (Einschnitte für Verschlüsse).

## PERLIT

PET-Schaum  
(Polyethylenterephthalat)  
mit beidseitiger GFK-Beschichtung



STÄRKE mm	
PER1T (mit 1 Röhre)	30
PER2T (mit 2 Röhren)	30
PSR1T (mit 1 Röhre)	20
PSR2T (mit 2 Röhren)	20

PER1T & PER2T : 830g/m<sup>2</sup>  
PSR1T & PSR2T : 1810g/m<sup>2</sup>

