

Servicios de mecanizado : Corte, perforados, fresados, raíles.

Terminaciones posibles :

1. Perforados diámetro estándar 6,10,12 mm.
Otros diámetros bajo pedido.
2. Fresados rectangulares exteriores & interiores con radios 2,10,20 mm, otros radios o fresas con forma bajo pedido.
 - a. Raíles horizontales,
 - b. Raíles verticales,
 - c. Simples o dobles,
 - d. Encastrados o semiencastrados,
 - e. Aberturas (sin vaciar)circulares,
 - f. Aberturas rectangulares con cierre de radio, mínimo 10 mm,
 - g. Hojas periféricas.

Máquina de mecanizado con control numérico

Longitud útil :15 metros
Ancho : 3,15 metros



3. Cortes :

- a. Rectos espesor máximo 135 mm,
- b. Cuello de cisne espesor máximo 135 mm.
- c. Redondeados espesor máximo 55 mm.
- d. Aperturas para cerraduras con cierre de radio mínimo 10 mm.

Raíles verticales, horizontales, encastrados o semiencastrados, desde la mecanización a la instalación:

Corte para cerraduras de puerta



4. chaflán :

- a. 0° a 45° espesor máximo 55 mm,
- b. 46° a 60° espesor máximo 35 mm,
- c. Otras dimensiones y espesores superiores bajo pedido

5. Materiales mecanizables :


- a. Madera o contrachapado,
- b. Estratificado de fibra de vidrio y resina,
- c. Espuma PU,
- d. Espuma PET,
- d. Polipropileno (Nido de abeja)



Raíl vertical semiencastrado



Raíl horizontal semiencastrado

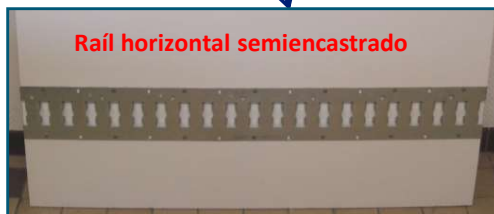

Para todo corte con forma o especial, rogamos nos envíen un plano con formato DWG o DXF.