


LAS PUERTAS

PANOLIT

Núcleo madera contrachapada
revestida por ambas caras de resina
poliéster armada de fibra de vidrio.

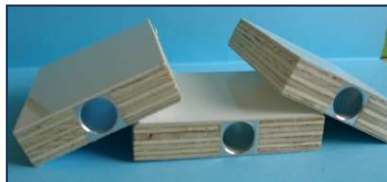

ESPEROR mm		
PPR (núcleo de pino)	17	20
CPR1T (con 1 tubo)	20	27
CPR2T (con 2 tubos)	20	27
BOR45 (núcleo de abedul)	20	-
BORSR (núcleo de abedul)	20	-

Refuerzo fibra de vidrio :

CPR1T & CPR2T : 930g/m²
PPR : 630g/m²
BOR45 : 930g/m²
BORSR : 1710g/m²

PERLIT

PET espuma revestida por ambas
caras de resina poliéster armada de
fibra de vidrio.



ESPEROR mm	
PER1T (con 1 tubo)	30
PER2T (con 2 tubos)	30
PSR1T (con 1 tubo)	20
PSR2T (con 2 tubos)	20

PER1T & PER2T : 830g/m²
PSR1T y PSR2T : 1810g/m²

Densidad de la espuma PET : 60 kg/m³

Dimensiones:

Anchura estándar : 1220 mm

Altura estándar: 2440 / 2600 / 2900 / 3150 mm

* Tubo de aluminio para puertas de 20 mm colocado según las especificaciones del cliente
- diámetro interior: 16,4 mm
- diámetro exterior: 18 mm

* Tubo de ABS para puertas de 30 mm: 28*28,5 mm, espesor 2 mm.

Otros perfiles de tubo no estándar: consúltenos

Ventajas :


Resistencia y flexibilidad, posibilidad de hacer el corte para cerraduras encastradas.

Paneles a medida :

Gelcoat de color en la cara exterior.

Cortamos los paneles según sus planos y tipos de cerraduras.

Aplicaciones : puertas de camión y otras puertas de diferentes aplicaciones.

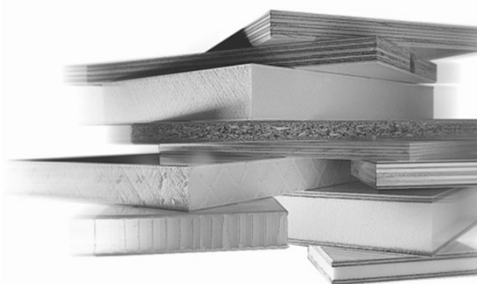

Paneles de acuerdo a la norma NFT 57-950-1 – Consultar nuestros consejos de utilización.

Tolerancias : Longitud : +/- 3 mm si L < 3 m // +/- 5 mm si L > 3 m / Anchura : +/- 3 mm / Espesor : +/- 1 mm // Diferencia de las diagonales : 6 mm. Peso : +/- 10 %.

Documento no contractual. Las cifras y características de nuestros productos se dan a título indicativo y están sujetas a las fluctuaciones y a las tolerancias procedentes de las características de los materiales y dependen de las especificaciones de nuestros proveedores. Nuestras condiciones generales de venta están disponibles en nuestra página web.