

## Servicios de mecanizado : Corte, perforados, fresados, raíles.

### Terminaciones posibles :

1. Perforados diámetro estándar 6,10,12 mm.  
Otros diámetros bajo pedido.
2. Fresados rectangulares exteriores & interiores con radios 2,10,20 mm, otros radios o fresas con forma bajo pedido.
  - a. Raíles horizontales,
  - b. Raíles verticales,
  - c. Simples o dobles,
  - d. Encastrados o semiencastrados,
  - e. Aberturas (sin vaciar)circulares,
  - f. Aberturas rectangulares con cierre de radio, mínimo 10 mm,
  - g. Hojas periféricas.

### Máquina de mecanizado con control numérico

Longitud útil :15 metros  
Ancho : 3,15 metros



### 3. Cortes :

- a. Rectos espesor máximo 135 mm,
- b. Cuello de cisne espesor máximo 135 mm.
- c. Redondeados espesor máximo 55 mm.
- d. Aberturas para cerraduras con cierre de radio mínimo 10 mm.

**Raíles verticales, horizontales, encastrados o semiencastrados, desde la mecanización a la instalación:**

**Corte para cerraduras de puerta**



### 4. chaflán :

- a. 0° a 45° espesor máximo 55 mm,
- b. 46° a 60° espesor máximo 35 mm,
- c. Otras dimensiones y espesores superiores bajo pedido


### 5. Materiales mecanizables :

- a. Madera o contrachapado,
- b. Estratificado de fibra de vidrio y resina,
- c. Espuma PU,
- d. Espuma PET,
- d. Polipropileno (Nido de abeja)

**Raíl vertical semiencastrado**



**Raíl horizontal semiencastrado**

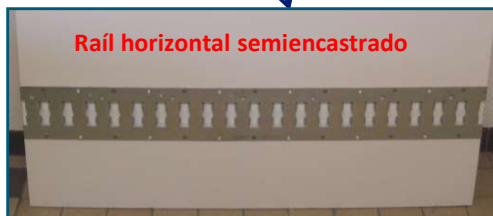

**Para todo corte con forma o especial, rogamos nos envíen un plano con formato DWG o DXF.**