

Panneau en contreplaqué

Le cœur de gamme des panneaux en contreplaqué adaptés à toutes les carrosseries fourgons et conteneurs dry.

PANOLIT



Ame en contreplaqué revêtue sur les deux faces de résine polyester armée de fibre de verre

Epaisseurs et poids

EPAISSEUR en mm	6	11	14	17	20	23	27	30
Poids kg/m2 CPR*	5,5	9,0	9,4	11,2	12,7	14,3	18,5	20,5
Poids kg/m2 CPRFR	-	-	9,4	11,2	12,7	14,3	-	-
Poids kg/m2 CPRS	-	-	9,7	11,5	13,0	14,7	-	-
Poids kg/m2 CPRSR	-	-	10,4	12,2	13,7	15,3	-	-
Poids kg/m2 BOR45*	-	-	-	-	17,0	-	-	-
Poids kg/m2 BORSR	-	-	-	-	18,0	-	-	-

* **Panneaux avec préfixe CPR-** : âme en pin **panneaux avec préfixe BOR-** : âme en bouleau

Avantages :

Bon rapport qualité prix, facilité de montage, facilité de réparation.

Variantes / renfort de verre :

CPR : 630g/m2 CPRFR : 730g/m2
CPRS : 930g/m2 CPRSR : 1710g/m2
BOR45 : 930g/m2 BORSR : 1710g/m2

Dimensions :


Hauteur standard : 2440 mm
Hauteur maximum : 3150 mm
Hors standard : nous consulter.

Longueur standard : jusqu'à 13550 mm

Sur demande :

Gelcoat couleur face extérieure.
Découpes spéciales selon plan et au format portes.
Inserts divers selon plan.
Panneaux filmés.
Feuillures.

Applications : carrosserie fourgon, conteneur dry, portes sans tubes, coffrages béton, abris pour animaux.

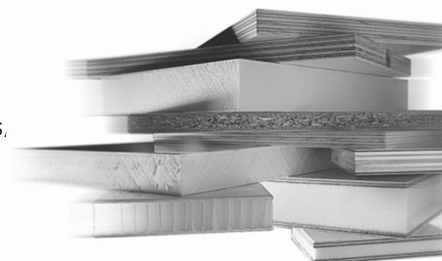

Nos panneaux sont conformes à la norme NFT 57-950-1 – Consulter également nos préconisations d'utilisation.

Tolérances : Longueur : +/-3mm si L < 3m, +/-5 mm si L > 3 m //Largeur: +/- 3 mm/Ep. : +/-1 mm/Diff. des diagonales : 6 mm. Poids : +/-10%.

Document non contractuel. Les chiffres caractéristiques de nos produits sont donnés à titre indicatif et sont sujets aux fluctuations et aux tolérances dues à la nature de la matière et selon les spécifications de nos fournisseurs. Nos conditions générales de vente sont consultables sur notre site internet.