


PORTE à tube(s)

Nos portes peuvent être équipées d'un ou deux tubes en aluminium de diamètre 16,4 x 18 mm positionnés selon les spécificités du client.



PANOLIT

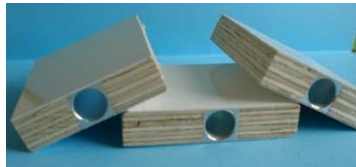

Ame en contreplaqué revêtue sur les deux faces de résine polyester armée de fibre de verre

Avantages :

Résistance et souplesse, possibilité de vous faire les découpes de poignées.

Types :

CPR1T : avec 1 tube

CPR2T : avec 2 tubes

Renfort de verre :

CPR1T & CPR2T : 930g/m²

Dimensions :

Épaisseur standard : 20 mm

Largeur standard : 1220mm

Hauteur : 2440 / 2600 / 2900 / 3150mm

Tube aluminium : diamètre intérieur : 16,4 mm, diamètre extérieur : 18 mm

Hors standard : nous consulter

Sur demande:


Gelcoat couleur face extérieure.

Découpes spéciales selon plans (type poignées).

Inserts divers selon plan.

Panneaux filmés.

Applications : portes de camion et autres portes pour structures diverses.

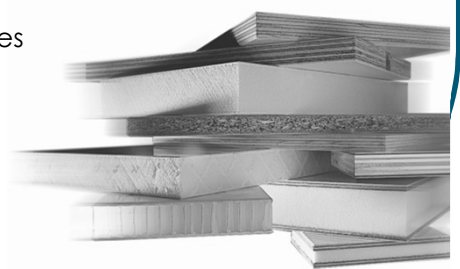

Nos panneaux sont conformes à la norme NFT 57-950-1 – Consulter également nos préconisations d'utilisation.

Tolérances : Longueur : +/-3mm si L < 3m, +/-5 mm si L > 3 m //Largeur: +/- 3 mm/Ep. : +/-1 mm/Diff. des diagonales : 6 mm. Poids : +/-10%.

Document non contractuel. Les chiffres caractéristiques de nos produits sont donnés à titre indicatif et sont sujets aux fluctuations et aux tolérances dues à la nature de la matière et selon les spécifications de nos fournisseurs. Nos conditions générales de vente sont consultables sur notre site internet.