

Services d'usage : découpes, perçages, fraisages, rails



Finitions possibles:

1. Perçages diamètre standard 6,10,12 mm autres diamètres sur demande.
2. Fraisages rectangulaires extérieurs & intérieurs rayons 2, 10, 20 mm, autres rayons ou fraises de forme sur demande.
 - a. Rails horizontaux,
 - b. Rails verticaux ,
 - c. Simples ou doubles,
 - d. Encastrés ou semi-encastrés,
 - e. Hublots (non-débouchant) circulaires,
 - f. Ou rectangulaires avec congé rayon, minimum 10 mm,
 - g. Feuillures périphériques.

Machine d'usage à commande numérique:

Longueur utile : 15 mètres
Largeur : 3,15 mètres




3. Découpes:

- a. Droites épaisseur maximale 135 mm,
- b. Cols de cygne épaisseur maximale 135 mm,
- c. Arrondies épaisseur maximale 55 mm,
- d. Ouvertures pour serrures avec congé minimum 10 mm.

Découpes de serrures de portes



Rails verticaux, horizontaux, encastrés ou semi-encastrés, de l'usinage à la pose des rails:

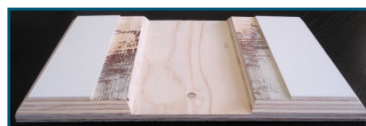

Rail vertical semi-encastré

4. Chanfreins:

- a. 0° à 45° épaisseur maximale 55 mm,
- b. 46° à 60° épaisseur maximale 35 mm,
- c. Autres dimensions et épaisseurs supérieures sur demande.

5. Matériaux usinables:

- a. Bois ou contreplaqué,
- b. Stratifié verre-résine,
- c. Mousse PU,
- d. Mousse PET,
- e. Polypropylène (nid d'abeille),
- f. Aluminium.



Rail horizontal semi-encastré



Pour toute découpe en forme ou spéciale, prière de nous envoyer un plan au format DWG ou DXF.

Nos panneaux sont conformes à la norme NFT 57-950-1 – Consulter également nos préconisations d'utilisation.

Document non contractuel. Les chiffres caractéristiques de nos produits sont donnés à titre indicatif et sont sujets aux fluctuations et aux tolérances dues à la nature de la matière et selon les spécifications de nos fournisseurs. Nos conditions générales de vente sont consultables sur notre site internet.