


Polyester renforcé de fibres

Stratifié livré en plaque



LAMILIT

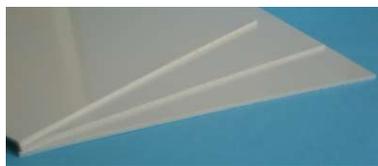

Stratifié à base de résine polyester
armée de fibre de verre

Épaisseurs et poids

EPAISSEUR nominale en mm	4	5
Poids kg/m ² FEUILLE	6,4	8,1

Avantages :

Surface impeccable grâce au gelcoat sur les 2 faces .

Variante / renfort de verre :

4 mm : 2110 g/m²

5 mm : 2610g/m²

Dimensions :

Hauteur standard : 2440 mm

Hauteur maxi : 2470 mm

Longueur : jusqu'à 13 550 mm à plat.

Hors standard : nous consulter.

Sur demande:

Gelcoat couleur face extérieur.

Découpes spéciales selon plan.

Panneaux filmés.

Applications : panneaux sandwich, habillage, cloison, toit.

