LES PORTES

carlier PLASTIQUES
15, Chaussée Brunehaut
F – 62470 Calonne – Ricouart
Tél. : +33 (0) 321 65 54 54
www.carlier-plastiques.com

PANOLIT

Ame en contreplaqué revêtue sur les deux faces de résine polyester armée de fibre de verre

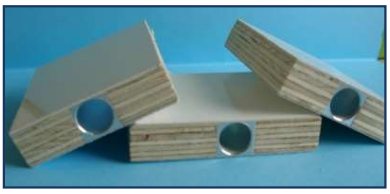

EPAISSEUR en mm		
PPR (âme en pin)	17	20
CPR1T (avec 1 tube)	20	27
CPR2T (avec 2 tubes)	20	27
BOR45 (âme bouleau)	20	-
BORSR (âme bouleau)	20	-

PERLIT

Ame en mousse PET (polyéthylène téréphtalate) revêtue sur les deux faces de résine polyester armée de fibre de verre

EPAISSEUR en mm	
PER1T (avec 1 tube)	30
PER2T (avec 2 tubes)	30
PSR1T (avec 1 tube)	20
PSR2T (avec 2 tubes)	20

Renfort de verre :

CPR1T & CPR2T : 930g/m2
PPR : 630g/m2
BOR45 : 930g/m2
BORSR : 1710g/m2

PER1T & PER2T : 830g/m2
PSR1T & PSR2T : 1810g/m2

Densité mousse PET : 60 kg/m3

Dimensions :

Largeur standard : 1220 mm
Hauteur standard : 2440 / 2600 / 2900 / 3150 mm

* Tube aluminium pour les portes en 20 mm positionnés selon les spécificités du client
  - diamètre intérieur : 16,4 mm
  - diamètre extérieur : 18 mm

* Tube en ABS pour les portes en 30 mm : 28*28,5 mm, épaisseur 2 mm.
Hors standard/ Autres profils de tubes : nous consulter

Avantages :
Résistance, positionnement de la crémone selon vos spécificités.

Sur demande:
Gelcoat couleur face extérieure.
Découpes spéciales selon plans (type poignées).

Applications : portes de camion et autres portes pour structures diverses.

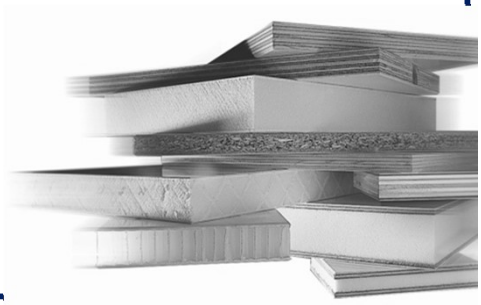

Nos panneaux sont conformes à la norme NFT 57-950-1 – Consulter également nos préconisations d'utilisation.
Tolérances : Longueur : +/-3mm si L < 3m, +/-5 mm si L > 3 m //Largeur: +/- 3 mm/Ep. : +/-1 mm/Diff. des diagonales : 6 mm. Poids : +/-10%.
Document non contractuel. Les chiffres caractéristiques de nos produits sont donnés à titre indicatif et sont sujets aux fluctuations et aux tolérances dues à la nature de la matière et selon les spécifications de nos fournisseurs. Nos conditions générales de vente sont consultables sur notre site internet.

MAJ JANV 2022